




# Profort

ELEKTRISCH VERWARMEN

## Infrarood

Productportfolio

# Profort E-Paneel: Frame - Wand

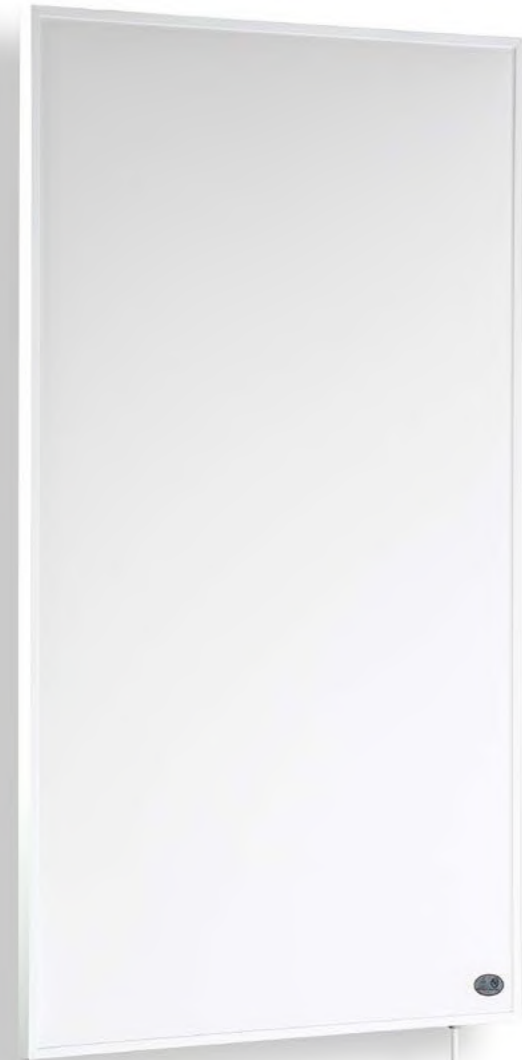

- staand en liggend formaat
- Merkbaar onzichtbaar
- Te combineren met diverse accessoires



De populaire Frame infraroodstraler voor aan de muur kenmerkt zich door zijn eenvoud, efficiëntie en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Dankzij de individuele aanpassingsmogelijkheden en het onopvallende ontwerp kan het gemakkelijk worden geïntegreerd in elk type ruimte, zowel thuis als op het werk. De kabeluitgang zal

naar wens rechts of links geplaatst om de kortste route naar uw stopcontact te garanderen. Of het nu gaat om staand of liggend formaat - de keuze is aan u! Een handmatige stopcontactthermostaat wordt standaard meegeleverd, maar kan ook worden omgebouwd tot een slimme stopcontactthermostaat.


## Technische specificaties

Vermogen/afmeting	130W   50 x 38 x 1,8 cm 300 W   50 x 60 x 1,8 cm 450 W   50 x 90 x 1,8 cm 600, 800 W   60 x 100 x 1,8 cm 1000, 1200 W   60*120*1.8 cm
Aan / uit knop	Nee
Gewicht	1,9-6 kg
kabellengte	180 cm
kabel uitgang	liggend formaat links of rechts, staand formaat links of rechts
bescherming klasse	IP44*
oververhittingsbeveiliging	Ja
oppervlaktetemperatuur	75-125°C
fabrieksgarantie	5 jaar
thermostaat	ja (slimme thermostaat met wifi-functie tegen meerprijs)

\* Een product met IP44 is beschermd tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen groter dan 1 mm en tegen opspattend water uit alle richtingen.



# Profort E-Paneel: Frame - Plafond

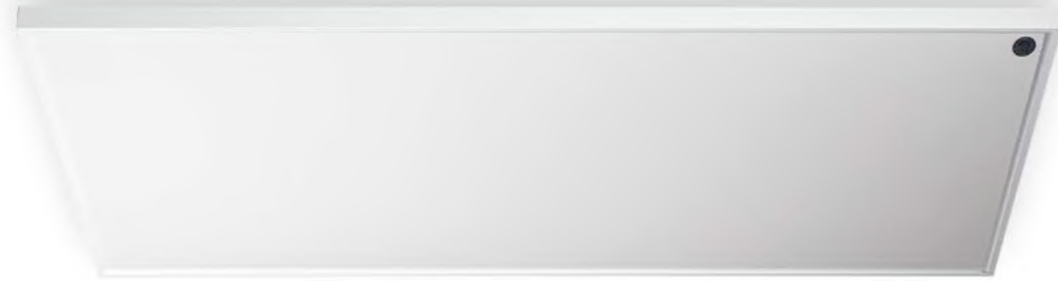

- Infrarood verwarming voor aan het plafond
- Achterpaneel van warmtegeleidend materiaal
- Vaste bedrading mogelijk
- verborgen kabeluitgang



De Frame plafond is een infraroodstraler voor plafondmontage. Het verwarmingspaneel voor uw plafond is onopvallend en ruimtebesparend. De warmteverdeling in de ruimte is bijzonder gelijkmatig en efficiënt. In tegenstelling tot infraroodstralers voor wandmontage is de achterwand gemaakt van warmtegeleidend aluminium

en heeft twee bevestigingsmiddelen die ook als afstandhouders dienen. Hierdoor is een constante luchttoevoer tussen het plafond en de infraroodstraler mogelijk. De aansluiting op het elektriciteitsnet kan worden gemaakt via een stopcontact of vaste bedrading. Voor de laatste variant raden wij aan om samen te werken met een gediplomeerde elektricien.

## Technische specificaties

Vermogen/afmeting	300W   50 x 60 x 2,2 cm* 360 W   60 x 60 x 2,2 cm* 450 W   50x90x2,2cm* 600, 800, 1000W   60 x 100 x 2,2 cm* 1200 W   100x120x2,2cm*
Aan / uit knop	Nee
Gewicht	2,5-10 kg
kabellengte	180 cm
Verbinding	connector of harde bedrading
bescherming klasse	IP44**
oververhittingsbeveiliging	Ja
oppervlaktetemperatuur	75-125°C
fabrieksgarantie	5 jaar
Opbouw/inbouwthermostaat	neem dan contact op met de klantenservice


\* Framediepte. De productdiepte inclusief afstandsstuk is 2,9 cm  
\*\* Een product met IP44 is beschermd tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen groter dan 1 mm en tegen opspattend water uit alle richtingen.



# Profort E-Paneel: Frame - Boog



- behaaglijke warmte voor voeten en benen
- Verwarmingspaneel is mobiel en compact
- ideaal voor elke werkplek



Deze infraroodstraler ideaal om onder je bureau te plaatsen. Dankzij het compacte formaat past hij in vrijwel elke werkomgeving. Vooral als je lang aan het werk bent, warmen de infraroodstralen je koude voeten en benen op. Door de gebogen constructie heeft het een natuurlijke stand

sterkte en kan ook koude tocht beschermen. De mobiele bureauverwarmer is de ideale aanvulling op bestaande verwarmingssystemen voor uw thuishkantoor of kantoor. Het maakt niet uit waar u uw boogverwarmer wilt plaatsen - uw voeten en benen zijn gegarandeerd van behaaglijke warmte.

## Technische specificaties



Vermogen/afmeting	300W   65x55x30cm
Aan / uit knop	Ja
Gewicht	3kg
kabellengte	180 cm
kabel uitgang	naar rechts
bescherming klasse	IP44*
oververhittingsbeveiliging	Ja
oppervlaktetemperatuur	75-125°C
fabrieksgarantie	5 jaar
thermostaat	ja (slimme thermostaat met wifi-functie tegen meerprijs)

\* Een product met IP44 is beschermd tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen groter dan 1 mm en tegen opspattend water uit alle richtingen.



# Profort E-Paneel: Frame - Foto



- **Je eigen fotomotief of kies uit meer dan 1 miljoen fotomotieven**
- **staand en liggend formaat**
- **Lijst verkrijgbaar in wit en zwart**
- **hoge kleurglans door UV-direct printen**
- **Greenguard gecertificeerd**



Het is jouw keuze! Ontwerp je eigen infraroodstraler met je persoonlijke fotomotief. Upload gewoon uw favoriete motief op onze website en wij maken uw individuele infraroodstraler. Als alternatief kunt u kiezen uit meer dan 1 miljoen foto's binnen een exclusieve beeldbank. Het afdrukresultaat heeft een uitzonderlijk hoge kleurverzadiging en is

Direct print geproduceerd in onze drukkerij. De gebruikte drukinkten zijn voedselveilig en speciaal voor Königshaus gemengd. Of u nu kiest voor een mooie landschapsfoto of een persoonlijk motief met uw dierbaren - uw infraroodstraler wordt met elk motief een echte blikvanger in uw huis. Gegarandeerd!



## Technische specificaties

Vermogen/afmeting	130W   50 x 38 x 1,8 cm 300 W   50 x 60 x 1,8 cm 450 W   50 x 90 x 1,8 cm 600, 800 W   60 x 100 x 1,8 cm 1000, 1200 W   60*120*1.8 cm
Aan / uit knop	Nee
Gewicht	1,9-6 kg
kabellengte	180 cm
kabel uitgang	liggend formaat links of rechts, staand formaat links of rechts
bescherming klasse	IP44*
oververhittingsbeveiliging	Ja
oppervlaktetemperatuur	75-125°C
fabrieksgarantie	5 jaar
thermostaat	ja (slimme thermostaat met wifi-functie tegen meerprijs)

\* Een product met IP44 is beschermd tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen groter dan 1 mm en tegen opspattend water uit alle richtingen.



# Profort E-Paneel: Frame - Spiegel



- hoogwaardig glasoppervlak
- anti-condens eigenschap
- geschikt voor natte ruimtes

De Frame infrarood spiegelverwarming is gemaakt van licht getint glas en is een hoogwaardige blikvanger in uw badkamer. De infraroodstralen zorgen niet alleen voor snelle en aangename lichaamswarmte, maar voorkomen ook dat de spiegel beslaat in een warm, vochtig ruimteklimaat.

Dit elimineert het gedoe van het afvegen en schoonmaken van de spiegel - en je hebt meer tijd voor jezelf! Aan de achterkant van het paneel zijn vast afstandhouders aangebracht, die warmteophoping tussen de infraroodstraler en de muur voorkomen.



## Technische specificaties

Vermogen/afmeting	300W   60 x 70 x 1 cm* 450 W   60 x 100 x 1 cm* 600 W   60x100x1cm*
Aan / uit knop	Nee
Gewicht	7,8-11,6 kg
kabellengte	180 cm
kabel uitgang	midden
bescherming klasse	IP44**
oververhittingsbeveiliging	Ja
oppervlaktetemperatuur	75-125°C
fabrieksgarantie	5 jaar
thermostaat	ja (slimme thermostaat met wifi-functie tegen meerprijs)


\* gemeten zonder tussenstuk, met tussenstuk 3 cm  
\*\* Een product met IP44 is beschermd tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen groter dan 1 mm en tegen opspattend water uit alle richtingen.



# Profort E-Paneel: Frame - Glas



- hoogwaardig glasoppervlak
- verschillende kleuren om uit te kiezen
- Elegantie voor elke kamer

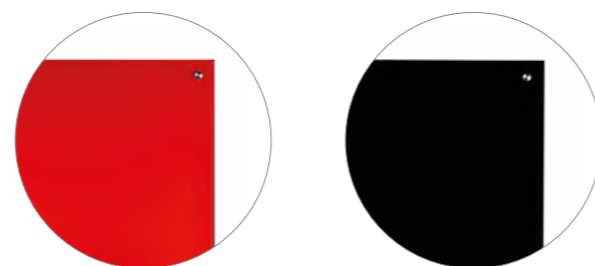

De glasserie is verkrijgbaar met een matglaseffect of in de kleuren rood en zwart. Het glazen oppervlak geeft elke ruimte een extra portie elegantie. Het maakt niet uit of u van ingetogen of opvallend houdt - de hoogglansafwerking past perfect in uw omgeving en

is een echte blikvanger! Aan de achterkant van het paneel zijn vast afstandhouders aangebracht, die warmteophoping tussen de infraroodstraler en de muur voorkomen. De infraroodstraler wordt geleverd met een stopcontactthermostaat, zodat je de kamertemperatuur naar behoefte regelt.



## Technische specificaties

Vermogen/afmeting	300W   60 x 70 x 1 cm* 450 W   60 x 100 x 1 cm* 600 W   60x100x1cm*
Aan / uit knop	Nee
Gewicht	7,8-11,6 kg
kabellengte	180 cm
kabel uitgang	midden
bescherming klasse	IP44**
oververhittingsbeveiliging	Ja
oppervlaktetemperatuur	75-125°C
fabrieksgarantie	5 jaar
thermostaat	ja (slimme thermostaat met wifi-functie tegen meerprijs)

\* gemeten zonder tussenstuk, met tussenstuk 3 cm  
\*\* Een product met IP44 is beschermd tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen groter dan 1 mm en tegen opspattend water uit alle richtingen.



**Profort B.V.**

Wageningslaan 62  
3903 LA Veenendaal

[info@profort.nl](mailto:info@profort.nl)

085-043 30 27

