


ohle[®]
INFRAROTHEIZUNGEN



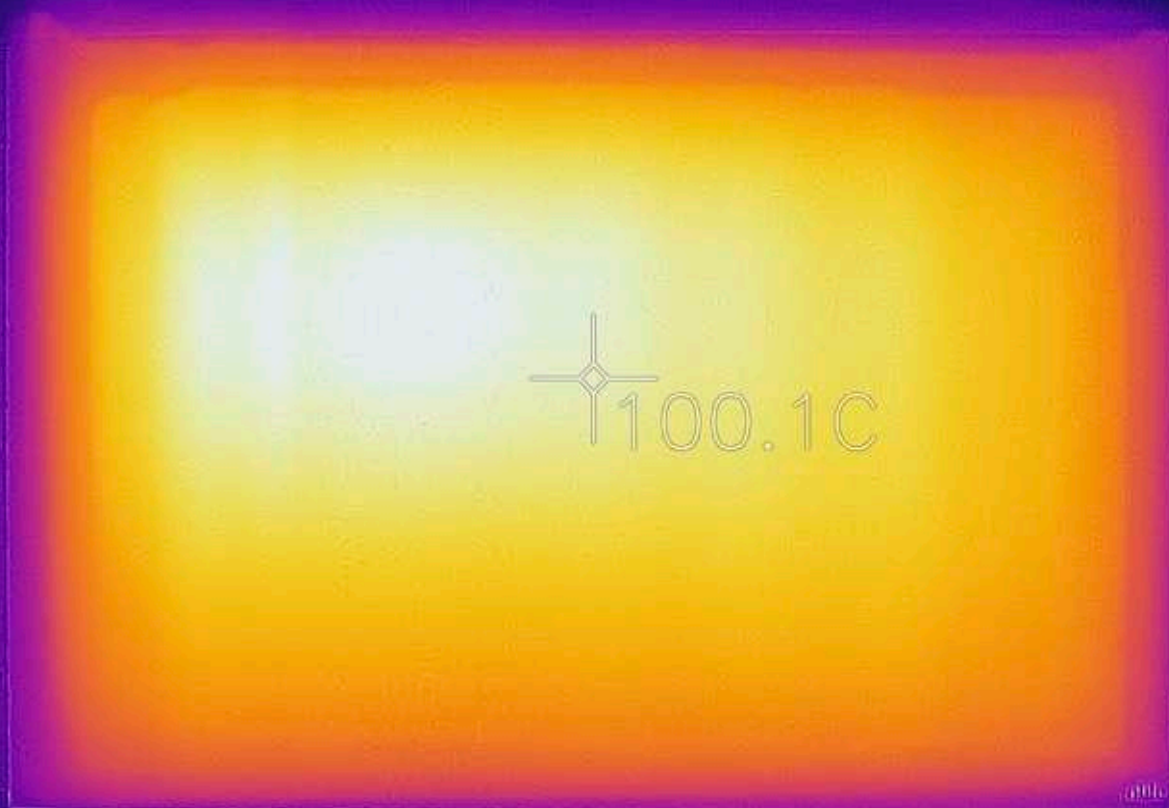

Zo snel mogelijk van 0 tot 100

Dankzij de ultra-duurzame shle®-technologie van OHLE.


Wij zijn al 18 jaar bekend met de verkoop en productie van infraroodstralers. Tegenwoordig zijn we op basis van onze opgebouwde ervaring in staat om de snelste en meest efficiënte infraroodstralers te produceren. Onze OHLE Sotermo Flat 600 met 600 W gaat in minder dan 10 minuten van 0 naar 100. De achterkant van de OHLE Sotermo infraroodstraler heeft na ongeveer 3 uur gebruik een temperatuur van slechts rond de 40°C.

Dit wordt mogelijk gemaakt door een speciale verwarmingsmatrix. Het elektrische, zilveren element is volledig verweven in ons OHLE verwarmingsvlies, een speciaal ontwikkelde verwarmingsmat. Deze dubbel geïsoleerde verwarmingskabel heeft een verborgen, rode siliconen mantel en zorgt voor een lange levensduur. Met een hartafstand van 15 mm wordt de gebruikte elektrische energie als warmte zeer snel en gelijkmatig over het oppervlak verdeeld en maakt een zo goed mogelijke, homogene temperatuurverdeling mogelijk. Het resultaat is een hoge mate van stralingsefficiëntie en straling die sneller voelbaar is.

Gegarandeerd de langste garantie.

Met onze shle®-technologie bieden wij als eerste fabrikant van infraroodstralers in Duitsland 15 jaar garantie. Het bewijs hiervan wordt geleverd door kachels in onze productie die meer dan 100.000 bedrijfsuren kunnen laten zien, wat overeenkomt met een levensduur van 84 jaar in de echte verwarmingspraktijk met een infraroodstraler.

shle®
SILVER HEAT • LESS ENERGY

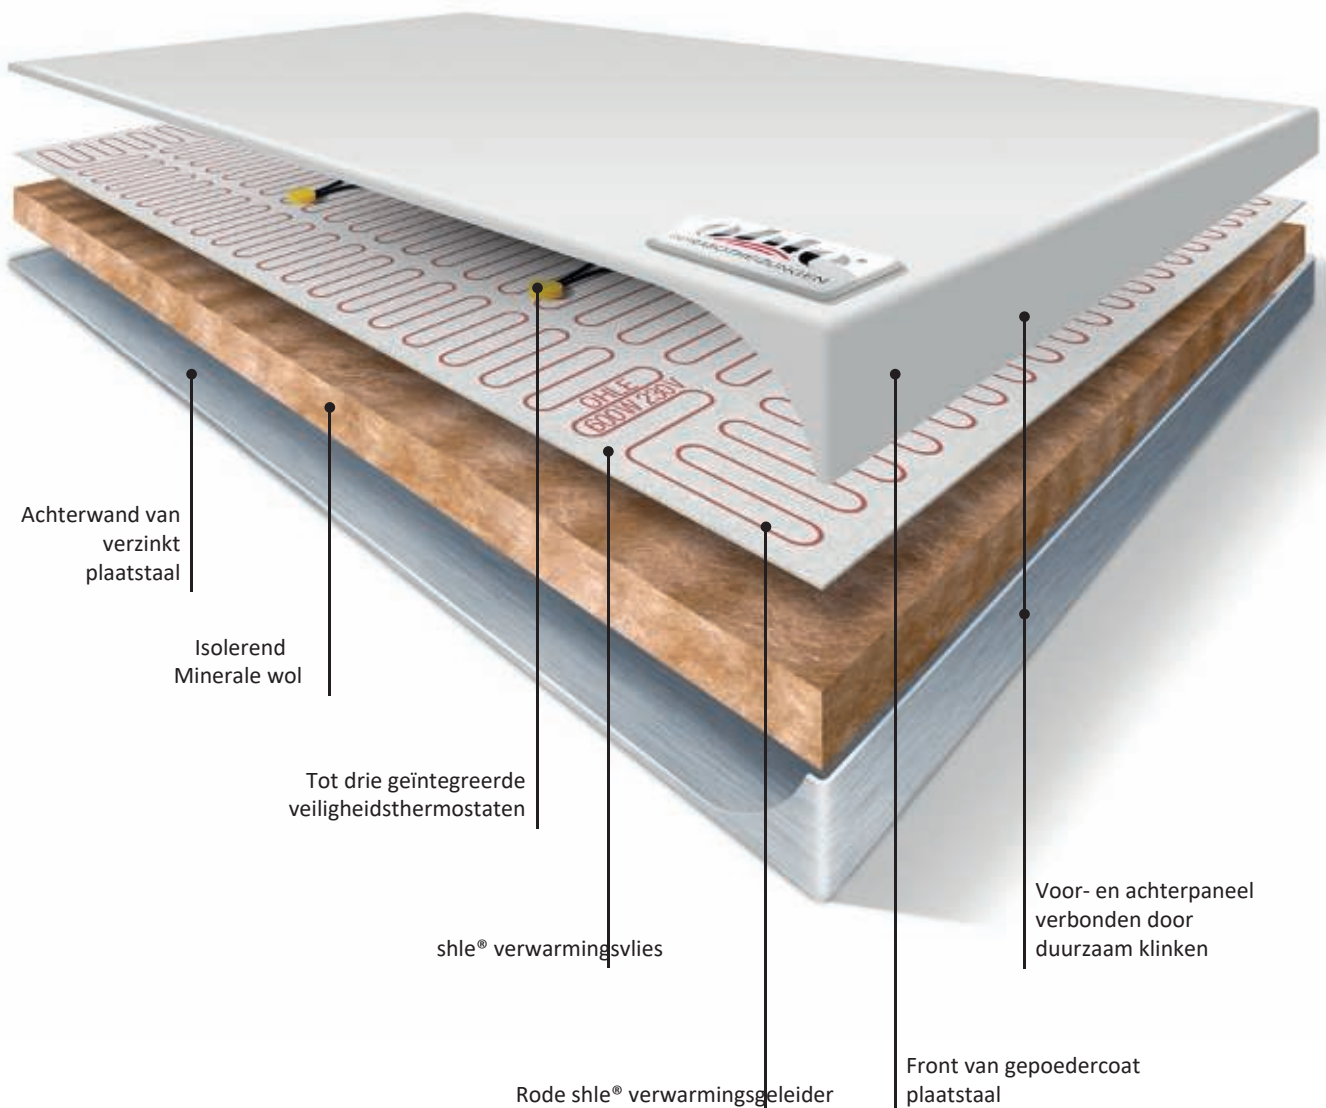

De symbolen op de volgende pagina's hebben de volgende betekenis:



Oppervlakte



Achterzijde



Verzamelpunt



Aansluiting en beschermingsklasse

ohle®
INFRAROTHEIZUNGEN



Ohle Infrarood



Plaatstaal, gepoedercoat, mat,
fijngestructureerd, verkeerswit
RAL 9016



Verzinkt plaatstaal,
geklonken



Wand-
en plafond montage-



230V (spanning) IP 20

Product	Beschrijving	Vermogen	Gewicht	Afmetingen	Garantie
SOTERMO Flat 200	Wit frameeloos	200 W	4,0 kg	600 x 300 mm	15 jaar
SOTERMO Flat 400	Wit frameeloos	400 W	7,0 kg	600 x 600 mm	15 jaar
SOTERMO Flat 500	Wit frameeloos	500 W	9,0 kg	400 x 1200 mm	15 jaar
SOTERMO Flat 600	Wit frameeloos	600 W	10,0 kg	600 x 900 mm	15 jaar
SOTERMO Flat 700	Wit frameeloos	750 W	14,0 kg	400 x 1800 mm	15 jaar
SOTERMO Flat 800	Wit frameeloos	800 W	14,0 kg	600 x 1200 mm	15 jaar
SOTERMO Flat 1000	Wit frameeloos	1000 W	16,0 kg	600 x 1500 mm	15 jaar
SOTERMO Flat 1200	Wit frameeloos	1200 W	20,0 kg	600 x 1800 mm	15 jaar
SOTERMO Flat 1300	Wit frameeloos	1250 W	21,0 kg	800 x 1500 mm	15 jaar
SOTERMO Flat 1500	Wit frameeloos	1550 W	25,0 kg	800 x 1800 mm	15 jaar



SOTERMO – opvallend onopvallend.

Met zijn witte, licht gestructureerde oppervlak is de SOTERMO-serie een kosteneffectief alternatief met een elegant en eenvoudig ontwerp.

Technische specificaties

Oppervlak: plaatstaal, gepoedercoat, mat fijngestructureerd, wit (RAL 9016)

Achterwand: Verzinkt plaatstaal, geklonken Spanning: 230 volt, 50 Hz

Beschermingsgraad: IP 44

Montage: wandmontage / plafondmontage

Model	Vermogen	Gewicht	Afmeting
SOTERMO Flat 200	200 W	4,0 kg	600 x 300 mm
SOTERMO Flat 400	400 W	7,0 kg	600 x 600 mm
SOTERMO Flat 500	500 W	9,0 kg	400 x 1200 mm
SOTERMO Flat 600	600 W	10,0 kg	600 x 900 mm
SOTERMO Flat 700	750 W	14,0 kg	400 x 1800 mm
SOTERMO Flat 800	800 W	14,0 kg	600 x 1200 mm
SOTERMO Flat 1000	1000 W	16,0 kg	600 x 1500 mm
SOTERMO Flat 1200	1200 W	20,0 kg	600 x 1800 mm
SOTERMO Flat 1300	1250 W	21,0 kg	800 x 1500 mm
SOTERMO Flat 1500	1550 W	25,0 kg	800 x 1800 mm